INDICADOR DE COLMATACIÓN

Clogging indicator - Indicateur de colmatage

COPRIM - ITALY

EN ACERO P máx 100 bar
steel P max 100 bar
en acier P max 100 bar



Cod. **4.52.01**

EN ALUMINIO P máx 20 bar
aluminium P max 20 bar
en aluminium P max 20 bar



Cod. **4.52.02**

CON CONTACTO ELÉCTRICO
with reed contact
avec contact reed




Cod. **4.52.03**



Manifold
manifold
collecteur

Cod. **4.52.04**

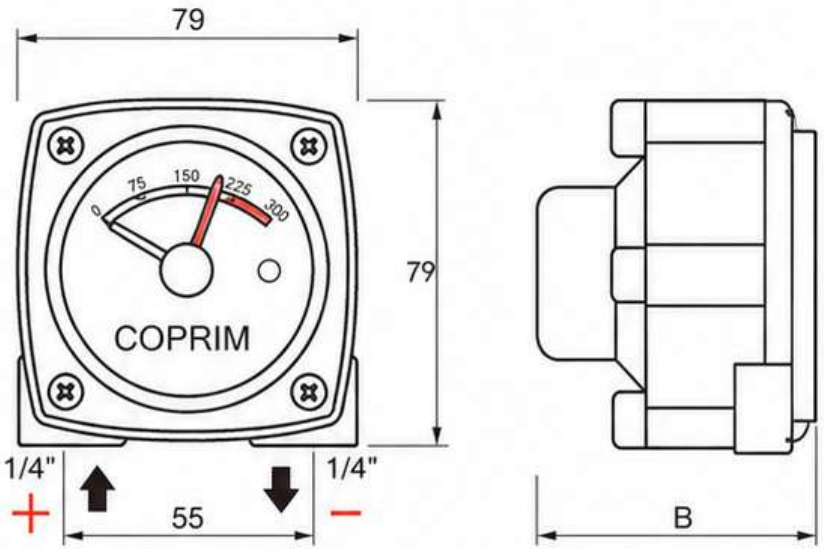

El manómetro diferencial se utiliza para verificar el grado de colmatación de los filtros.
Permite realizar la medición de la presión diferencial a través de una membrana equipada con un resorte de contraste.

The differential pressure gauge is used to verify the filter clogging degree.
It allows the detection of differential pressure through a membrane equipped with a contrast spring.

Le manomètre différentiel est utilisé pour vérifier le niveau d'obstruction des filtres.
Il permet d'effectuer le relevé de la pression différentielle par une membrane dotée d'un ressort de contraste.

Características técnicas:	**Technical features:**	**Caractéristiques techniques:**
Rangos de presión: 1 - 0 ÷ 150 mbar	Pressure scale: 1 - 0 ÷ 150 mbar	Champ de pression: 1 - 0 ÷ 150 mbar
2 - 0 ÷ 300 mbar	2 - 0 ÷ 300 mbar	2 - 0 ÷ 300 mbar
3 - 0 ÷ 600 mbar	3 - 0 ÷ 600 mbar	3 - 0 ÷ 600 mbar
4 - 0 ÷ 1 bar	4 - 0 ÷ 1 bar	4 - 0 ÷ 1 bar
Precisión de lectura ± 20% del fondo de escala	Pressure accuracy ± 20% of full scale	Précision de lecture ± 20% du fond d'échelle
Temperatura de servicio de - 20°C a + 70°C	Working temperature - 20°C to + 70°C	Température d'exercice - 20°C à + 70°C
Conexiones roscadas 1/4" GAS F	Threaded connections 1/4" GAS F	Connexion filetée 1/4" GAS F